



Le concept Bench ISOCEL, développé autour d'un système de traverses formant un véritable cadre porteur et d'un piétement au profil triangulaire, propose 3 typologies de postes :

- plateaux fixes avec obturateurs
- plateaux fixes avec Top Access
- plateaux coulissants

Tous les postes droits sont également disponibles avec un piétement réglable en hauteur.



Sauf plateaux CFA, PT et GC et plateaux coulissants (délai 3 semaines)  
Pour les plateaux avec Top Access, uniquement en finition CFN et BM.



## Plateaux Mélaminé

- Épaisseur 25 mm.
- Chant droit ABS plaqué 2 mm.
- Passe-câbles intégrés.

## Structures et piétements


- Piétements triangulaires (6 x 5 cm) mécanosoudés en acier, revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.
- Structure : 4 traverses (4,5 x 2 cm) en acier revêtement époxy ceinturent chaque poste de travail, résistance et stabilité.
- Piétement fixe hauteur 73 cm.
- Piétement réglable de 65 à 85 cm (en option).
- Électrification verticale et horizontale (voir page 86).





Les postes droits peuvent recevoir des retours équipés de piétements ou de caissons porteurs profondeur 60 cm (voir pages 130 et 133). ISOCEL s'harmonise parfaitement avec les cloisons KL.

Ensemble composé de 1 poste droit 180 (Réf. ISO 18),  
1 retour droit 2 pieds poutres (Réf. ISO 86 SR),  
Finition Chêne de Fil Naturel.




## POSTES AVEC DESSERTES

Fonctionnelles, nos dessertes équipées de niches protègent l'utilisateur et facilitent l'accès au classement de proximité.

Les niches sont réversibles, elles peuvent être utilisées côté classement ou au dos du meuble.



Ensemble composé de 2 postes droits 160 (Réf. ISO2 16),  
1 écran de séparation (Réf. ERTI 12) + jeu de pinces médianes (voir page 189),  
caissons mobiles métal (Réf. CMF 2T) équipés d'un coussin d'assise (Réf. CMF AST 30)  
et 4 dessertes (Réf. ABD 08 3) équipées de niches (Réf. ABN 08 25).  
Finition Blanc.



205

Dessertes équipées de niches dans la partie supérieure. Elles sont fixées sur les dessertes (voir pages 136 et 139) et s'adaptent à nos différentes gammes de bureau.





# POSTES MULTIPLES

ISOCEL valorise votre espace. Un large choix de classement coordonné vous est présenté.

Avec les plans droits en face à face, profitez du piétement double. Une solution à la fois économique et très tendance.

Les piétements partagés intermédiaires sont en retrait de 25 cm pour améliorer le confort des utilisateurs.

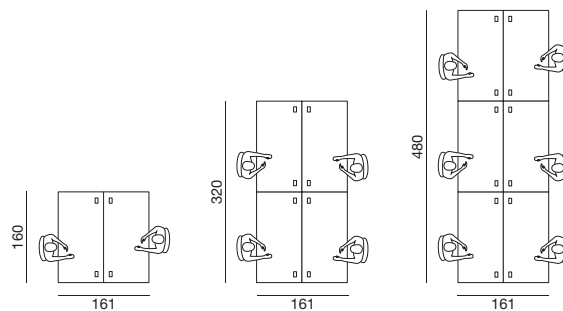

Ensemble composé de 4 postes droits 160 (Réf. IS04 16),  
2 écrans de séparation (Réf. EVMDS C 16) + jeu de pinces médianes,  
dessertes bois (Réf. ABD 08 2) avec niches (Réf. ABN 08 25).  
Finition Chêne de Fil Ambré.


# POSTES RÉGLABLES

Au delà de son esthétique, ISOCEL propose de nombreuses solutions techniques dont le piétement réglable en hauteur (uniquement sur les postes droits).



65 à 85 cm

Réglage mécanique et individuel des pieds, hauteur de 65 à 85 cm.  
Système simple et précis avec blocage par vis assurant une excellente stabilité.



Ensemble composé de 1 poste droit 160 (Réf. ISO 16 TA)  
avec option réglage en hauteur (Réf. REG IS),  
1 goulotte 160 (Réf. GOP 16),  
1 caisson mobile bois (Réf. CMBL 2T).  
Finition Chêne de Fil Naturel.

## PLATEAUX COULISSANTS

La gamme ISOCEL vous offre un large choix de postes multiples avec plateaux coulissants. Ce système vous permettra d'accéder aisément aux câblages horizontaux.



# ÉCRANS DE SÉPARATION



## Écrans de séparation Stratifié

Épaisseur 17 mm, 5 finitions (voir ci-contre). Hauteur : 35 cm.

| Stratifié       | Référence |  |
|-----------------|-----------|--|
| Longueur 120 cm | ESM 12    |  |
| Longueur 140 cm | ESM 14    |  |
| Longueur 160 cm | ESM 16    |  |
| Longueur 180 cm | ESM 18    |  |

## Écrans de séparation Verre

Verre feuilleté double paroi 2 x 3 mm avec film intérieur opaque blanc, hauteur 35 cm.

| Verre           | Référence   |  |
|-----------------|-------------|--|
| Longueur 120 cm | ECS 12 V 02 |  |
| Longueur 140 cm | ECS 14 V 02 |  |
| Longueur 160 cm | ECS 16 V 02 |  |
| Longueur 180 cm | ECS 18 V 02 |  |

Ajouter les pinces de fixation : en acier Blanc (01) ou Argent (29).



### Jeu de pinces simples

Pour plateaux épaisseur 25 mm.

Écrans Verre : Réf. ECS PS V

Écrans Stratifié : Réf. ECS PS B




### Jeu de pinces médianes

Pour plateaux épaisseur 25 mm.

Écrans Verre : Réf. ECS PM V

Écrans Stratifié : Réf. ECS PM B




### Jeu de pinces pour plateaux coulissants ISOCEL

Écrans Verre : Réf. ECS PC V

Écrans Stratifié : Réf. ECS PC B



### Stratifié



BM Blanc



GS Grès



PN Prune



VA Vert Anis



BL Bleu

### Verre



V 02 Jade

Seuls les écrans de séparation Verre et Stratifié ci-dessus, s'adaptent sur les postes avec plateau coulissant ISOCEL.

**Les postes simples ne peuvent pas recevoir un écran de la même dimension que le plan de travail.**



## Top Access

En Aluminium avec amortisseur et brosse. Dimensions : L 36 x P 12 cm (dimensions utiles : L 32,5 x P 8,5 cm).  
Inclus dans le prix des postes qui reçoivent le Top Access, page ci-contre.



Boîtiers prises, page 284.

## Câblage horizontal

### Pour postes avec obturateurs ou Tops Access

Goulotte largement dimensionnée, à accrocher sur la structure.  
L 12 x H 9 cm.

En métal, peint époxy Blanc (01) ou Argent (29).



Pour poste ISO 08 : Réf. *GOP 08*  
Pour poste ISO 12 : Réf. *GOP 12*  
Pour poste ISO 14 : Réf. *GOP 14*  
Pour poste ISO 16 : Réf. *GOP 16*  
Pour poste ISO 18 : Réf. *GOP 18*  
Pour poste ISO 2010 : Réf. *GOP 20*

## Câblage horizontal

### Pour postes avec plateaux coulissants

Goulotte double largement dimensionnée, à accrocher sur les structures.  
L 17,5 x H 9 cm.

En métal, peint époxy Blanc (01) ou Argent (29).



Pour poste ISO 12 : Réf. *GOI 12*  
Pour poste ISO 14 : Réf. *GOI 14*  
Pour poste ISO 16 : Réf. *GOI 16*  
Pour poste ISO 18 : Réf. *GOI 18*

## Câblage vertical

En plastique injecté Blanc (01) ou Argent (29) avec socle en acier peint époxy.  
Réf. *CABR*



## Voiles de fond



Métal perforé Blanc (01) ou Argent (29).



Translucide (TRANS).



Mélaminé (EN), (PR), (BM), (CFN), (MN), (CFA), (PT), (GC).

### Pour la référence ISO 12

Voile de fond largeur : 70 cm.

Réf. *VF 07 01 / 29*  
Réf. *VF 07 TRANS*  
Réf. *VF 07 BOIS*

### Pour la référence ISO 14

Voile de fond largeur : 110 cm.

Réf. *VF 11 01 / 29*  
Réf. *VF 11 TRANS*  
Réf. *VF 11 BOIS*

### Pour la référence ISO 16

Voile de fond largeur : 130 cm.

Réf. *VF 13 01 / 29*  
Réf. *VF 13 TRANS*  
Réf. *VF 13 BOIS*

### Pour les références ISO 18 et ISO 2010

Voile de fond largeur : 150 cm.

Réf. *VF 15 01 / 29*  
Réf. *VF 15 TRANS*  
Réf. *VF 15 BOIS*

## STOCK

Sauf plateaux Mélaminé CFA, PT, GC et plateaux coulissants (délai 3 semaines).

Plateaux avec Top Access, uniquement en finition CFN et BM.



**5** GARANTIE ans


### Plateaux (Stock)



EN Érable Naturel



PR Pommier Royal



BM Blanc



CFN Chêne Fil Naturel



MN Merisier Naturel

### Plateaux


(délai 3 semaines)



CFA Chêne Fil Ambré




PT Poirier de Toscane



GC Gris Clair


### Structures (Stock)



01 Blanc




29 Argent

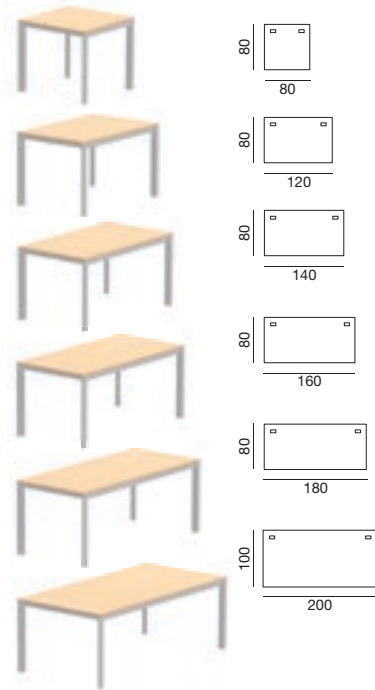

|                             |                                | Référence   |  |   |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--|---|
| <b>Poste droit</b> L 80 cm  | Avec Obturateurs               | ISO 08      |  | ▲ |
|                             | Avec Top Access <sup>(1)</sup> | ISO 08 TA   |  | ▲ |
| <b>Poste droit</b> L 120 cm | Avec Obturateurs               | ISO 12      |  | ▲ |
|                             | Avec Top Access <sup>(1)</sup> | ISO 12 TA   |  | ▲ |
| <b>Poste droit</b> L 140 cm | Avec Obturateurs               | ISO 14      |  | ▲ |
|                             | Avec Top Access <sup>(1)</sup> | ISO 14 TA   |  | ▲ |
| <b>Poste droit</b> L 160 cm | Avec Obturateurs               | ISO 16      |  | ▲ |
|                             | Avec Top Access <sup>(1)</sup> | ISO 16 TA   |  | ▲ |
| <b>Poste droit</b> L 180 cm | Avec Obturateurs               | ISO 18      |  | ▲ |
|                             | Avec Top Access <sup>(1)</sup> | ISO 18 TA   |  | ▲ |
| <b>Poste droit</b> L 200 cm | Avec Obturateurs               | ISO 2010    |  |   |
|                             | Avec Top Access <sup>(1)</sup> | ISO 2010 TA |  |   |

▲ Option avec piétements réglables en hauteur, Réf. REG IS

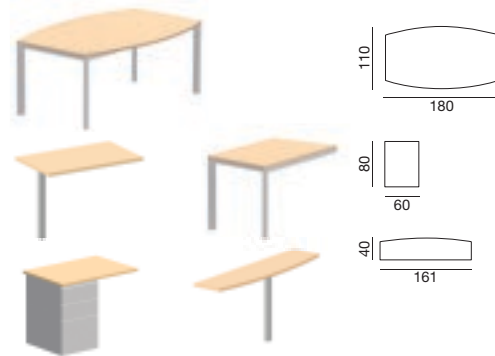

|   | Référence   |  |   |
|---|-------------|--|---|
| <b>Table Tonneau</b> (L 180 cm)                             | ISO TT 1811 |  |   |
| <b>Retour 1 pied</b> (L 80 cm)                              | ISO 86      |  | ● |
| <b>Retour 2 pieds poutres</b> (L 80 cm)                     | ISO 86 SR   |  |   |
| <b>Retour pour caisson porteur</b> <sup>(3)</sup> (L 80 cm) | ISO 86 CP   |  |   |
| <b>Extension latérale</b> (L 161 cm)                        | ISO EXT 161 |  | ● |

● Option avec piétement colonne réglable en hauteur, Réf. REG IS1

(3) Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, (voir pages 131 et 133).

|                                     | Référence        |  | Référence        |  | Référence        |
|-------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| <b>Postes droits</b><br>(L 120 cm)  | x 2 120 x 161 cm |  | x 4 240 x 161 cm |  | x 6 360 x 161 cm |
| Avec Obturateurs                    | ISO2 12          |  | ISO4 12          |  | ISO6 12          |
| Avec Top Access <sup>(1)</sup>      | ISO2 12 TA       |  | ISO4 12 TA       |  | ISO6 12 TA       |
| Plateaux coulissants <sup>(2)</sup> | ISO2 12 CO       |  | ISO4 12 CO       |  | ISO6 12 CO       |
| <b>Postes droits</b><br>(L 140 cm)  | x 2 140 x 161 cm |  | x 4 280 x 161 cm |  | x 6 420 x 161 cm |
| Avec Obturateurs                    | ISO2 14          |  | ISO4 14          |  | ISO6 14          |
| Avec Top Access <sup>(1)</sup>      | ISO2 14 TA       |  | ISO4 14 TA       |  | ISO6 14 TA       |
| Plateaux coulissants <sup>(2)</sup> | ISO2 14 CO       |  | ISO4 14 CO       |  | ISO6 14 CO       |
| <b>Postes droits</b><br>(L 160 cm)  | x 2 160 x 161 cm |  | x 4 320 x 161 cm |  | x 6 480 x 161 cm |
| Avec Obturateurs                    | ISO2 16          |  | ISO4 16          |  | ISO6 16          |
| Avec Top Access <sup>(1)</sup>      | ISO2 16 TA       |  | ISO4 16 TA       |  | ISO6 16 TA       |
| Plateaux coulissants <sup>(2)</sup> | ISO2 16 CO       |  | ISO4 16 CO       |  | ISO6 16 CO       |
| <b>Postes droits</b><br>(L 180 cm)  | x 2 180 x 161 cm |  | x 4 360 x 161 cm |  | x 6 540 x 161 cm |
| Avec Obturateurs                    | ISO2 18          |  | ISO4 18          |  | ISO6 18          |
| Avec Top Access <sup>(1)</sup>      | ISO2 18 TA       |  | ISO4 18 TA       |  | ISO6 18 TA       |
| Plateaux coulissants <sup>(2)</sup> | ISO2 18 CO       |  | ISO4 18 CO       |  | ISO6 18 CO       |

(1) Les versions Top Access sont proposées en stock, uniquement sur les plateaux en finition (CFN) et (BM).

(2) Plateaux coulissants : pas d'obturateurs ni de Top Access, espace central entre plateaux 3 cm. Pas d'extension ni de retour.